

CR-49-AC-AF-SSA



www.fogel-group.com

**AUTOMATIC DEFROST /
DESHIELO AUTOMÁTICO.**

**Double door Reach-in freezer with forced-air technology /
Congelador de dos puertas sólidas, con tecnología de aire forzado.**

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	78 1/4	198.75
Width / Frente:	60	152.50
Depth / Fondo:	29 1/2	75.00

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	49
Liters / Litros:	1,388
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 22 45': 25

8 flat shelves included. Additional are optional / 8 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- Automatic defrost / Deshielo automático.
- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Solid doors for improved insulation and higher energy efficiency / Puertas sólidas para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Electronic control / Control electrónico.
- 1 HP Heavy Duty condensing unit for R-404, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1 HP para R-404, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960


Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

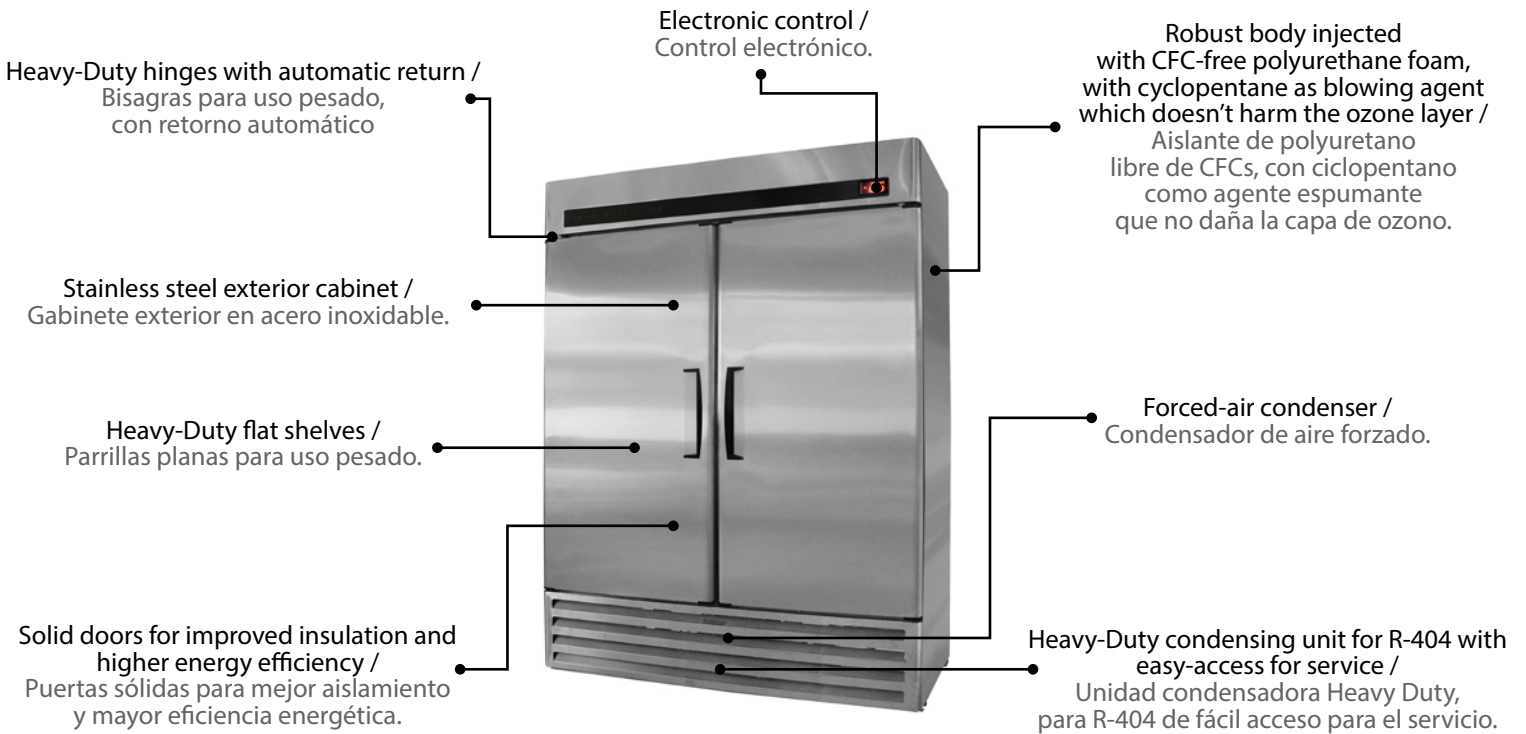

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:



Optional / Opcional:



Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-49-AC-AF- SSA	2 solid with hinges / 2 sólidas con bisagras	1 HP	10.9	--29°C — -23°C -20°F — -10°F	R-404	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1